


# Barra de sujeción en L de acero inoxidable brillo, A. 750 mm

Ref. 5070DP2

Acero inoxidable pulido brillo Ultrapolish, modelo a la derecha

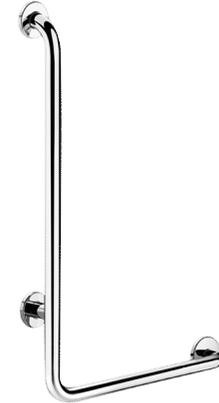

## DESCRIPCIÓN

**Barra de sujeción en L de acero inoxidable brillo, A. 750 mm - Ref. 5070DP2**

Barra de sujeción en L Ø 32, pour PMR. Modelo a la derecha. Permite mantenerse y desplazarse con total seguridad en la ducha o en la bañera.

Sirve de ducha si se añade un soporte para la alcachofa y/o una jabonera. Dimensiones : 750 x 450 mm.

Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish, superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible

(procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared:

El espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72. Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Barra de sujeción en L de acero inoxidable brillo, A. 750 mm - Ref. 5070DP2**

Altura	750 mm
Longitud	450 mm
Diámetro	Ø 32
Distancia a pared	40 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido brillo UltraPolish

Normativas y certificaciones	 
------------------------------	---

Garantía	
----------	---

## VENTAJAS



Acero inox 304: limita las bacterias



Testada con más de 200 kg



Distancia de 40 mm: espacio mínimo



UltraPolish : superficie lisa fácil de limpiar

