# Grifo mezclador monomando de lavabo

Ref. 2520L

Grifo mezclador monomando H.85 L.135

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2520L**

Grifo mezclador monomando de lavabo de repisa.
Grifo mezclador monomando H.85 L.135 con salida BIOSAFE higiénica.
Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustado.
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.
Accionamiento mediante maneta Hygiene L.150.
Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de latón.
Latiguillos flexibles de PEX H3/8".
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para centros de salud, residencias de tercera edad, hospitales y clínicas.
Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

## VENTAJAS

- Limitador de temperatura máxima preajustado
- Higiene: salida BIOSAFE higiénica sin rejilla
- Maneta Hygiene: sin contacto manual
- Ahorro de agua: caudal limitado a 5l/min a 3 bar

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2520L**
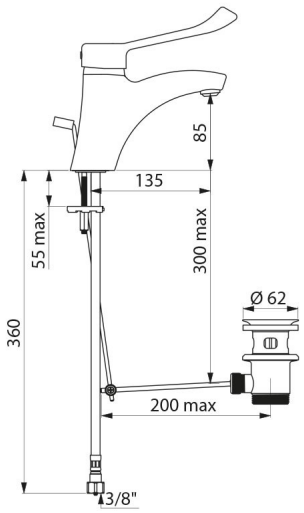
| | |
|---|---|
| Racor | H3/8" |
| Altura | 185 mm |
| Altura de la salida | 85 mm |
| Longitud del caño | 135 mm |
| Caudal | 5 l/min a 3 bar |
| Limitador de temperatura | Sí |
| Acabado | Latón cromado |
| Normativas y certificaciones | ACS |
| Garantía | 30 AÑOS GARANTÍA |
| Reparabilidad | 50 AÑOS REPARABILIDAD |