

# Grifo mezclador monomando de lavabo BIOCLIP

Ref. 2821L

Grifo mezclador monomando desmontable H.95 L.120, maneta Hygiene

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador monomando de lavabo BIOCLIP - Ref. 2821L**

Grifo mezclador monomando de lavabo de repisa.  
 Grifo mezclador monomando BIOCLIP: grifería completamente desmontable para su limpieza y desinfección.  
 Grifo mezclador con caño H.95 L.120 equipado con una salida BIOSAFE higiénica.  
 Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.  
 Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.  
 Posibilidad de realizar fácilmente un choque térmico sin desmontar la maneta y sin cortar la alimentación en agua fría.  
 Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua.  
 Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.  
 Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.  
 Caudal regulado a 5 l/min.  
 Accionamiento con maneta Hygiene L.150.  
 Sin tirador ni válvula de desagüe.  
 Latiguillos flexibles PEX H3/8" con llaves de corte de latón cromado.  
 Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
 Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para centros de salud, residencias de tercera edad, hospitales y clínicas.  
 Grifo mezclador adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).  
 Grifo mezclador conforme a las exigencias de la norma NF Médica.  
 Grifo mezclador con garantía de 30 años.  
 Modelo también disponible con tubos de cobre.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador monomando de lavabo BIOCLIP - Ref. 2821L**

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador desmontable BIOCLIP
Altura de la salida	95 mm
Longitud del caño	120 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado

Normativas y certificaciones



## VENTAJAS



Higiene: desmontable para limpieza interna




Higiene: interior liso para limitar las bacterias



Limitador de temperatura máxima preajustado



Maneta Hygiene: sin contacto manual

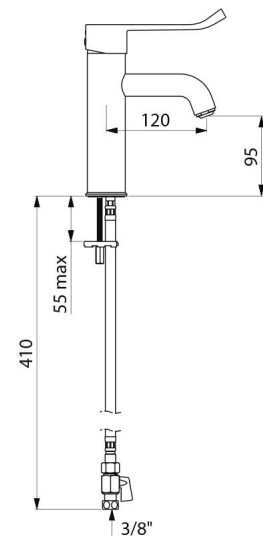

---

Garantía

**30**  
AÑOS  
GARANTÍA

---

Reparabilidad

**50**  
AÑOS  
REPARABILIDAD

---