

# Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX

Ref. 20464T4

Caño orientable H.300 L.250

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX - Ref. 20464T4**

Grifo mezclador electrónico de fregadero con caño alto orientable L.250 H.300.

Caja de control electrónica IP65 independiente.

Alimentación a pilas 123 de Litio de 6 V.

Caudal preajustado a 4 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min con rompechorros antical adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Cuerpo y caño con interior liso (limitan las cepas bacterianas).

Descarga periódica (ajustable de ~60 segundos cada 24 horas después del último uso para evitar que el agua se estanque en las canalizaciones en caso de que no se utilice de forma prolongada).

Se puede realizar un choque térmico.

Detector de presencia infrarrojo antigolpes.

Cuerpo y caño de latón macizo cromado con fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Ajuste de temperatura mediante maneta Hygiène L.100.

Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".

Seguridad antibloqueo del flujo continuo.

Electroválvulas en la entrada de la cámara mezcladora.

Conforme a las exigencias de la NF Médical.

Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX - Ref. 20464T4**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Racor               | M3/8"         |
| Tecnología          | Electrónica   |
| Altura              | 420 mm        |
| Altura de la salida | 300 mm        |
| Longitud del caño   | 250 mm        |
| Caudal              | 4 l/min       |
| Acabado             | Latón cromado |

Normativas y  
certificaciones

ACS

CE



Garantía



## VENTAJAS



Descarga automática  
antiproliferación bacteriana




Cuerpo/caño con interior liso limita  
las bacterias



Fraccionamiento del uso,  
preajustado a 4 l/min



Detección infrarrojo sin contacto  
manual

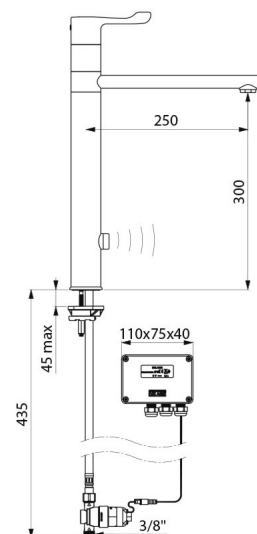

---

Reparabilidad

---

