# Grifo mezclador con equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOCLIP





Ref. 2821LEP

Grifo mezclador monomando desmontable H.95 L.120, maneta Hygiene

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador con equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOCLIP - Ref. 2821LEP**

Grifo mezclador monomando de lavabo con equilibrado de presión de repisa.
Grifo mezclador monomando BIOCLIP: grifería completamente desmontable para su limpieza y desinfección.
Grifo mezclador con caño H.95 L.120 equipado con una salida BIOSAFE higiénica.
Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión y con limitador de temperatura máxima preajustado.
Posibilidad de realizar fácilmente un choque térmico sin desmontar la maneta y sin cortar la alimentación en agua fría.
Protección antiescaldamiento total: caudal de agua caliente restringido si se corta el agua fría (y viceversa).
Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal en la red.
Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua.
Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.
Accionamiento con maneta Hygiene L.150.
Sin tirador ni válvula de desagüe.
Latiguillos flexibles PEX H3/8" con llaves de corte.
Filtros y válvulas antirretorno.
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador monomando con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para centros de salud, residencias de tercera edad, hospitales y clínicas.
Grifo mezclador adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.


## VENTAJAS

- Caudal de AC restringido si se corta el AF
- Higiene: desmontable para limpieza interna
- Higiene: interior liso para limitar las bacterias
- EP: limita las variaciones de temperatura

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador con equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOCLIP - Ref. 2821LEP**

| | |
|---|---|
| Racor | H3/8" |
| Tecnología | Grifo mezclador SECURITHERM EP BIOCLIP |
| Altura de la salida | 95 mm |
| Longitud del caño | 120 mm |
| Caudal | 5 l/min a 3 bar |
| Limitador de temperatura | Sí |
| Acabado | Latón cromado |

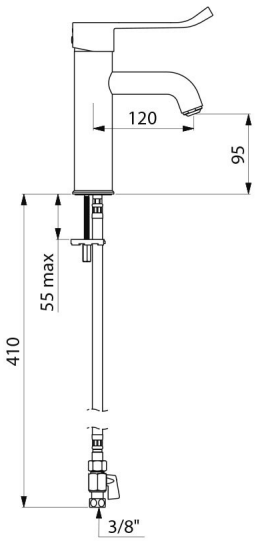

| | |
|---|---|
| Normativas y certificaciones | ACS, WRAS |
| Garantía | 30 AÑOS GARANTÍA |
| Reparabilidad | 50 AÑOS REPARABILIDAD |