Grifo mezclador monomando de fregadero

Ref. 2519S

Grifo mezclador mural con caño orientable L.200, maneta abierta

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de fregadero - Ref. 2519S

Grifo mezclador monomando de fregadero mural.
Grifo mezclador con caño orientable L.200, con interior liso (limita los nichos bacterianos).
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Caño con autovaciado inferior con Ø 22 con rompechorros estrella de latón.
Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustado.
Caudal de 26 l/min a 3 bar.
Cuerpo de latón cromado.
Accionamiento mediante maneta abierta.
Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm suministrado con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.
Garantía 30 años.

VENTAJAS

- Higiene: caño con interior liso
- Limitador de temperatura máxima preajustado
- Ergonomía: maneta abierta para un agarre sencillo
- Caño autovaciado limita las cepas bacterianas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de fregadero - Ref. 2519S
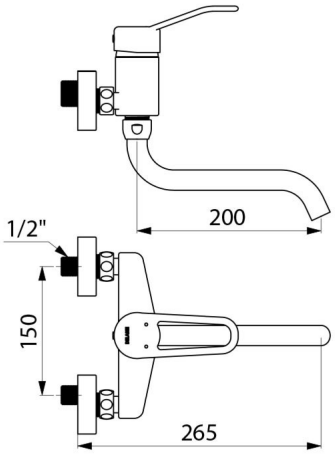
Racor	M1/2"
Longitud del caño	200 mm
Caudal	26 l/min
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD