

Grifo mezclador de ducha monomando Securitouch

Ref. 2739

Grifo mezclador mural monomando, maneta abierta



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha monomando Securitouch - Ref. 2739

Grifo mezclador monomando de ducha mural .
 Grifo mezclador mural monomando con aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
 Cartucho cerámico Ø 40 clásico y limitador de temperatura máxima preajustado.
 Cuerpo con interior liso y poca capacidad de agua (limita los nichos bacterianos).
 Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
 Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
 Caudal regulado a 9 l/min.
 Cuerpo de latón cromado y accionamiento por maneta abierta.
 Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.
 Grifo mezclador con racores excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4".
 Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.
 Grifo mezclador de ducha adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
 Grifo mezclador certificado NF Médica.
 Grifo mezclador con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha monomando Securitouch - Ref. 2739

Racor	M1/2"
Tecnología	Grifo mezclador de ducha Securitouch
Profundidad	150 mm
Ancho	182 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado

Normativas y certificaciones

ACS

WRAS



NF

Garantía

30 AÑOS GARANTÍA

VENTAJAS



Higiene: interior liso que limita las bacterias




Securitouch: aislamiento térmico antiescaldamiento



Higiene máxima: poca capacidad de agua



Ergonomía: maneta abierta para un mejor agarre

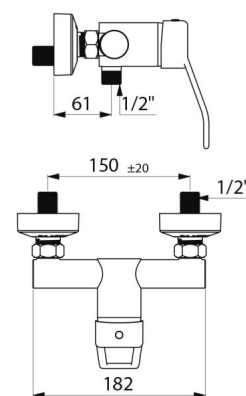

Reparabilidad

