# Conjunto de ducha con grifo mezclador term. secuencial SECURITHERM



Ref. H9630HYG

Grifo mezclador termostático sin válvula antirretorno

## DESCRIPCIÓN

**Conjunto de ducha con grifo mezclador term. secuencial SECURITHERM - Ref. H9630HYG**

Conjunto de ducha termostático secuencial SECURITHERM con dispositivo de autovaciado.
• Grifo mezclador con cartucho termostático secuencial antical:
Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.
Grifo mezclador sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Grifo mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Temperatura ajustable del agua fría hasta 39°C con limitador de temperatura bloqueado a 39°C.
Posibilidad de realizar un choque térmico.
Cuerpo con interior liso y poca capacidad.
Caudal regulado a 9 l/min.
Cuerpo de latón cromado y maneta Hygiène L.100.
Salida de ducha por la parte inferior M1/2".
Grifo mezclador mural con racores excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4".
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
• Mango de ducha (ref. 813) con flexo (ref. 836T3) y soporte mural inclinable cromado (ref. 845).
• Válvula antiestancamiento FM1/2" a instalar entre la salida inferior y el flexo de ducha, para el vaciado automático del flexo y del mango de ducha (ref. 880).
Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).
Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Garantía 30 años.


## VENTAJAS

- Secuencial : apertura/cierre en el agua fría
- Máxima higiene : sin válvula antirretorno
- SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima
- Termostático: estabilidad total de la temperatura

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Conjunto de ducha con grifo mezclador term. secuencial SECURITHERM - Ref. H9630HYG**

| | |
|---|---|
| Racor | M1/2" |
| Tecnología | SECURITHERM termostática secuencial Securitouch |
| Profundidad | 185 mm |
| Longitud | 184 mm |
| Caudal | 9 l/min |
| Limitador de temperatura | 39°C |

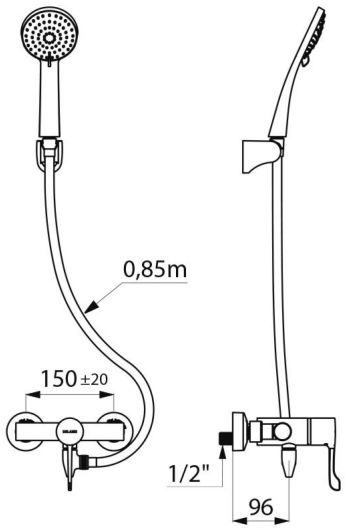

| | |
|---|---|
| Acabado | Latón cromado |
| Normativas y certificaciones | ACS |
| Garantía | 30 AÑOS GARANTÍA |
| Reparabilidad | 5 AÑOS REPARABILIDAD |