

# Conjunto de ducha con grifo mezclador term. secuencial SECURITHERM

Ref. H9630HYG

Grifo mezclador termostático sin válvula antirretorno

## DESCRIPCIÓN

**Conjunto de ducha con grifo mezclador term. secuencial SECURITHERM - Ref. H9630HYG**

Conjunto de ducha termostático secuencial SECURITHERM con dispositivo de autovaciado.

- Grifo mezclador con cartucho termostático secuencial antical:
- Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.
- Grifo mezclador sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).

Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.

Grifo mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Temperatura ajustable del agua fría hasta 39°C con limitador de temperatura bloqueado a 39°C.

Posibilidad de realizar un choque térmico.

Cuerpo con interior liso y poca capacidad.

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y maneta Hygiène L.100.

Salida de ducha por la parte inferior M1/2".

Grifo mezclador mural con racores excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4".

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

- Mango de ducha (ref. 813) con flexo (ref. 836T3) y soporte mural inclinable cromado (ref. 845).

- Válvula antiestancamiento FM1/2" a instalar entre la salida inferior y el flexo de ducha, para el vaciado automático del flexo y del mango de ducha (ref. 880).

Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).

Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Conjunto de ducha con grifo mezclador term. secuencial SECURITHERM - Ref. H9630HYG**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Racor                    | M1/2"                                           |
| Tecnología               | SECURITHERM termostática secuencial Securitouch |
| Profundidad              | 185 mm                                          |
| Longitud                 | 184 mm                                          |
| Caudal                   | 9 l/min                                         |
| Limitador de temperatura | 39°C                                            |



## VENTAJAS



Secuencial : apertura/cierre en el agua fría




Máxima higiene : sin válvula antirretorno



SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima



Termostático: estabilidad total de la temperatura

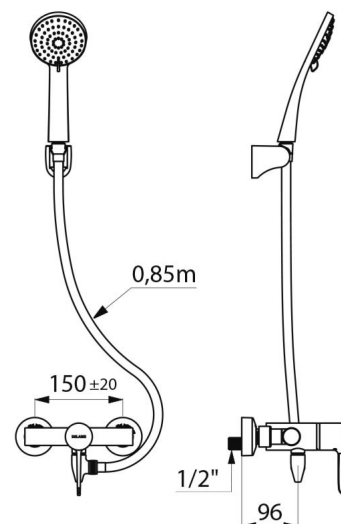

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acabado                      | Latón cromado                                                                                |
| Normativas y certificaciones | <b>ACS</b>  |
| Garantía                     | <b>30</b> AÑOS<br>GARANTÍA                                                                   |
| Reparabilidad                | <b>50</b> AÑOS<br>REPARABILIDAD                                                              |