

# Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM

Ref. H9741KIT

Kit de ducha termostático con grifo mezclador H9741

## DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM - Ref. H9741KIT

Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático bimando.  
 Kit de ducha con grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM.  
 Grifo mezclador con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.  
 Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.  
 Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.  
 Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura.  
 Cabezal cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.  
 Temperatura regulable de 25°C a 41°C.  
 Doble limitador de temperatura: 1º limitador desbloqueable a 38°C, 2º limitador activado a 41°C.  
 Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.  
 Caudal regulado a 9 l/min.  
 Cuerpo de latón cromado y manetas ERGO.  
 Salida de ducha M1/2".  
 Filtros y válvulas antirretorno integrados en las entradas H3/4".  
 Grifo mezclador con racores murales excéntricos estándares M1/2" M3/4".

- Mango de ducha deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (ref. 821) con repisa para jabón y flexo (ref. 836T1).
- Abrazadera anticaída de mango de ducha (ref. 830).

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
 Grifo mezclador termostático adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
 Conjunto de ducha con garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM - Ref. H9741KIT

Racor	M1/2"
Tecnología	Grifo mezclador termostático SECURITHERM Securitouch
Profundidad	92 mm
Longitud	286 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado



## VENTAJAS

-  SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima
-  Doble limitador de temperatura máxima
-  Securitouch: aislamiento antiescaldamiento
-  Termostático: estabilidad de temperatura total

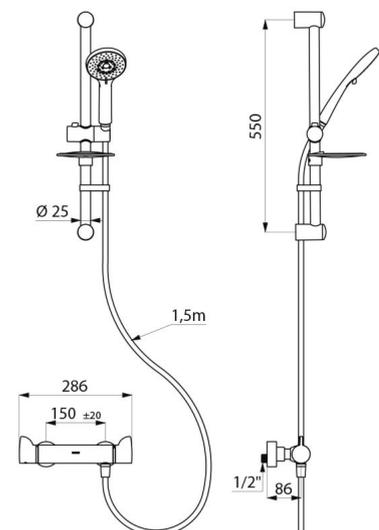

---

Normativas y certificaciones

**ACS**



---

Garantía

**30** AÑOS  
GARANTÍA

---

Reparabilidad

**50** AÑOS  
REPARABILIDAD

---