Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM



Ref. H9741SKIT

Kit de ducha termostático con grifo mezclador H9741S

DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM - Ref. H9741SKIT

Conjunto de ducha con grifo mezclador de ducha termostático bimando.
Kit de ducha con grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM.
Grifo mezclador con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.
Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura.
Cabezal cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.
Temperatura regulable de 25°C a 41°C.
Doble limitador de temperatura: 1° limitador desbloqueable a 38°C, 2° limitador activado a 41°C.
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.
Caudal regulado a 9 l/min.
Cuerpo de latón cromado y manetas ERGO.
Salida de ducha M1/2".
Filtros y válvulas antirretorno integrados en las entradas H3/4".
Grifo mezclador con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".
• Mango de ducha deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (ref. 821) con repisa para jabón y flexo (ref. 836T1).
• Abrazadera anticaída de mango de ducha (ref. 830).
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador termostático adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Conjunto de ducha con garantía de 30 años.


VENTAJAS

- SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima
- Doble limitador de temperatura máxima
- Securitouch : aislamiento antiescaldamiento
- Termostático : estabilidad de temperatura total

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM - Ref. H9741SKIT

Racor	M1/2"
Tecnología	SECURITHERM termostática bimando, Securitouch
Profundidad	84 mm
Longitud	286 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	SÍ
Acabado	Latón cromado

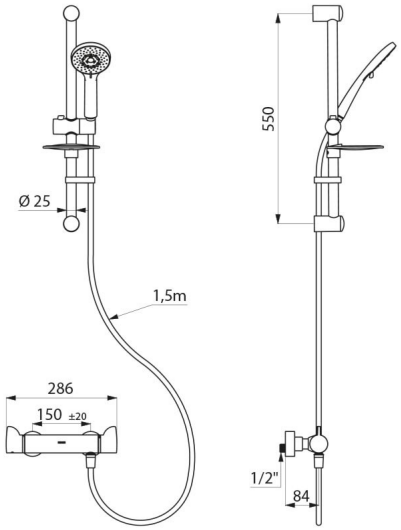

Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD