Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando EP

Ref. 2739EPSHYG

Kit de ducha con grifo mezclador mural monomando

DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando EP - Ref. 2739EPSHYG

Conjunto de ducha con grifo mezclador mural monomando.
Kit de ducha con equilibrado de presión SECURITHERM con dispositivo de autovaciado:
• Grifo mezclador con cartucho cerámico Ø 40 de equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustable.
Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido si se corta el agua fría (y al revés).
Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal en la red.
Cuerpo con interior liso y poca capacidad de agua.
Caudal regulado a 9 l/min.
Cuerpo de latón cromado y accionamiento por maneta abierta.
Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.
Grifo mezclador con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".
Filtros y válvulas antirretorno.
• Mango de ducha cromado (ref. 813) con flexo (ref. 836T3) y soporte mural inclinable cromado (ref. 845).
• Válvula antiestancamiento HM1/2" para colocar entre la salida inferior y el flexo de ducha, para vaciado automático del flexo y del mango de ducha (ref. 880).
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador de ducha con garantía de 30 años.

VENTAJAS

- Caudal de AC restringido si se corta el AF
- EP: limita las variaciones de temperatura
- Securitouch: aislamiento antiescaldamiento
- Higiene máxima: poca capacidad de agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando EP - Ref. 2739EPSHYG

Racor	M1/2"
Tecnología	Grifo mezclador monomando SECURITHERM EP
Profundidad	176 mm
Ancho	182 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado

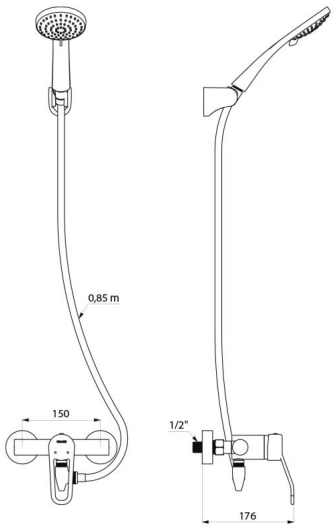

Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD