Flexo de ducha de acero inoxidable

Ref. 832T1

Flexo con doble engatillado HH1/2"

DESCRIPCIÓN

Flexo de ducha de acero inoxidable - Ref. 832T1

Flexo de ducha de acero inoxidable HH1/2", L.1,50 m.
Doble engatillado de acero inoxidable para uso intensivo con tuerca antitorsión del lado de la ducha.
Tubo interior de PVC alimentario y certificado, conforme a la norma europea EN 1113.
Tuercas cónicas de latón cromado 1/2".
Resistencia a la tracción (50 kg), a la torsión y a las flexiones.

VENTAJAS

- Alta resistencia para un uso intensivo
- Conforme a la norma europea EN 1113

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Flexo de ducha de acero inoxidable - Ref. 832T1
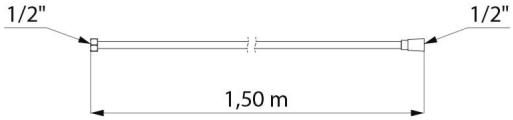
Racor	HH1/2"
Longitud	1,50 m
Acabado	Acero inoxidable
Normativas y certificaciones	ACS