Conjunto de prelavado de un orificio con grifo mezclador

Ref. 5625

Con grifo de llenado y caño tubo orientable

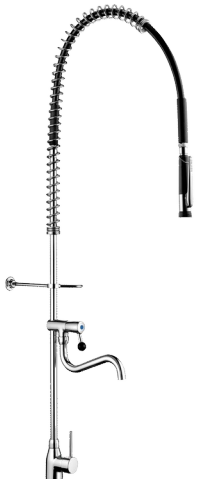

DESCRIPCIÓN

Conjunto de prelavado de un orificio con grifo mezclador - Ref. 5625

Conjunto de prelavado completo con grifo de llenado.
Grifo mezclador de un orificio para fregadero mediante control por palanca de cable.
Adaptado al uso profesional intensivo en cocinas profesionales.
Grifo mezclador suministrado con racores flexibles H3/8" y válvulas antirretorno.
Grifo de llenado con caño tubo orientable L.200.
- Caudal total 16 l/min de 1/4 de vuelta.
- Cabeza de válvula reforzada con maneta ergonómica.
Mango de ducha con chorro regulable negro con caudal 9 l/min en la salida (ref. 433010).
Mango de ducha con difusor antical y boquilla antigolpes.
Flexible blindado L.0,95 m negro de calidad alimentaria.
Columna 3/4" de acero inoxidable.
Abrazadera mural ajustable.
Guía de muelle de acero inoxidable.
Conjunto de prelavado con garantía de 30 años.

VENTAJAS

- Racores giratorios antitorsión y blindaje de PVC
- Confort: maneta ergonómica, caño tubo orientable
- Llenado rápido: caudal total en 1/4 de vuelta
- Higiene: flexible de PVC, mango de ducha antical

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de prelavado de un orificio con grifo mezclador - Ref. 5625
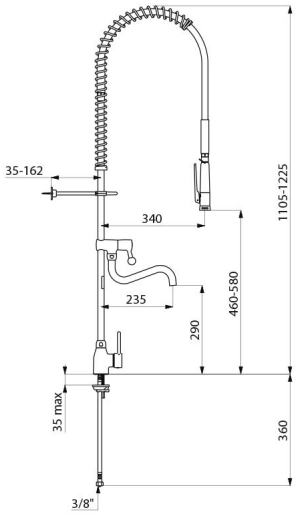
Racor	H3/8"
Altura	1105-1225 mm
Altura de la salida	Grifo de llenado: 290 mm, mango de ducha: 460-580 mm
Caudal	16 l/min con grifo de llenado; 9 l/min a través del mango de ducha
Distancia a pared	35-162 mm
Acabado	Acero inoxidable
Normativas y certificaciones	ACS, BELGAQUA
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD