Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4

Ref. 490100LH

A red con transformador empotrado



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 490100LH

Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:
Alimentación a red de 230/6 V con transformador empotrado.
Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
Cuerpo de metal cromado.
Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.
Latiguillo flexible de PEX con rosca de 3/8" con filtros y válvulas antirretorno.
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Seguridad antiblocaje del flujo continuo.
Ajuste lateral de la temperatura con maneta larga y limitador de temperatura ajustable.
Adaptado para PMR.
Garantía de 30 años.


VENTAJAS

- Ahorro máximo del 90% de agua
- Higiene: sin contacto manual
- Alimentación por transformador empotrado
- Electroválvula integrada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 490100LH

Alimentación	A red 230/6 V (transformador empotrado)
Racor	H3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	70 mm
Longitud del caño	105 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	CE ACS SVGW BELGAQUA
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

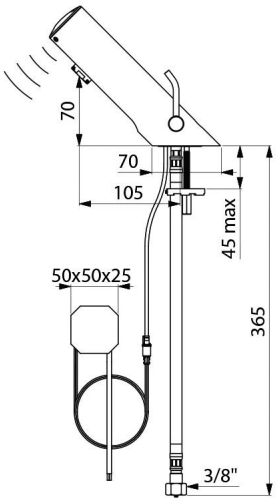

Reparabilidad	

© DELABIE