Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4

Ref. 440101

A red con transformador visto

DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4 - Ref. 440101

Grifo electrónico de repisa para lavabo:
Alimentación a red de 230/6 V con transformador visto.
Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
Cuerpo de acero inoxidable cromado.
Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.
Latiguillo flexible de PEX con rosca de H3/8" con filtro.
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Seguridad antiblocaje del flujo continuo.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

VENTAJAS

- Ahorro máximo del 90% de agua
- Higiene: sin contacto manual
- Alimentación por transformador visto
- Electroválvula integrada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4 - Ref. 440101
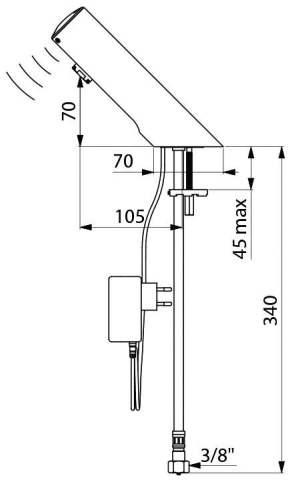
Alimentación	A red 230/6 V (transformador visto)
Racor	H3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	70 mm
Longitud del caño	105 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	CE, ACS, DVGW CERT DIN EN 15091, SVGW
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD