# Grifo mezclador electrónico BINOPTIC MIX

Ref. 379MCH

A red, transmuro

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador electrónico BINOPTIC MIX - Ref. 379MCH**

Grifo mezclador electrónico para lavabo transmuro:
Caja de control electrónica IP65 independiente.
Alimentación a red con transformador de 230/12 V.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
Filtros y electroválvulas M3/8".
Cuerpo de latón cromado.
Caño cromado para permitir una instalación transmuro ≤ 110 mm.
Cable detector L.120, latiguillos flexibles de alimentación y fijación reagrupados.
Seguridad antiblocaje del flujo continuo.
Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).
Ajuste lateral de la temperatura con palanca estándar y limitador de temperatura ajustable.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

## VENTAJAS

- Ahorro máximo del 90% de agua
- Higiene: sin contacto manual
- Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento
- A red

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador electrónico BINOPTIC MIX - Ref. 379MCH**
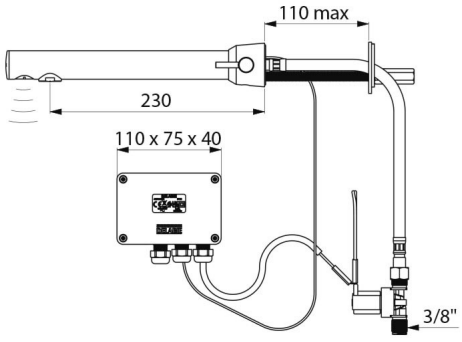
| | |
|---|---|
| Alimentación | A red 230/12 V |
| Racor | M3/8" |
| Tecnología | Electrónica |
| Longitud del caño | 230 mm |
| Caudal | 3 l/min |
| Normativas y certificaciones | ACS, CE, DVGW |
| Garantía | 30 AÑOS GARANTÍA |
| Reparabilidad | 50 AÑOS REPARABILIDAD |