# Grifo mezclador electrónicoTEMPOMATIC MIX 2

Ref. 494000

A red

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador electrónicoTEMPOMATIC MIX 2 - Ref. 494000**

Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:
Caja de control electrónica IP65 independiente.
Alimentación a red con transformador de 230/12 V.
Caudal preajustado a 4 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detector de presencia infrarrojo antigolpes.
Cuerpo de latón cromado.
Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Seguridad antiblocaje del flujo continuo.
Ajuste lateral de la temperatura con limitador estándar de temperatura ajustable.
Eletroválvulas arriba de la cámara de mezclado.
Certificación de la norma francesa NF Médical.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

## VENTAJAS

- Ahorro máximo del 85% de agua
- Higiene: sin contacto manual
- Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento
- Caja de control electrónica IP65 independiente

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador electrónicoTEMPOMATIC MIX 2 - Ref. 494000**
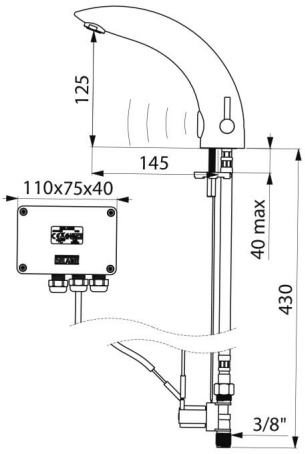
| | |
|---|---|
| Alimentación | A red 230/12 V |
| Racor | M3/8" |
| Tecnología | Electrónica |
| Altura de la salida | 125 mm |
| Longitud del caño | 145 mm |
| Caudal | 4 l/min |
| Normativas y certificaciones | |
| Garantía | |
| Reparabilidad | |