Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792300

Termostático temporizado

DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792300

Panel de ducha temporizado y termostático:
Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.
Alimentación superior mediante llaves de corte rectas M1/2".
Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM.
Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.
Función anti “ducha fría”: cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.
Pulsación suave.
Rociador de ducha fijo ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.
Grifo con temporización de ~30 segundos.
Caudal de 6 l/min a 3 bar.
Fijaciones ocultas.
Filtros y válvulas antirretorno.
Producto diseñado para soportar choques térmicos y químicos conforme a la reglamentación vigente.
Panel de ducha temporizado adaptado para PMR.
Garantía de 30 años.

VENTAJAS

- Regulación termostática de la temperatura
- Cierre automático si se corta el agua fría
- Ahorro de agua del 80 %
- Panel en aluminio, grifería en latón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792300

Racor	M1/2"
Tecnología	Temporizado
Altura	1050 mm
Profundidad	65 mm
Ancho	210 mm
Caudal	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabado	Aluminio
Normativas y certificaciones	ACS, BELGAQUA, STF

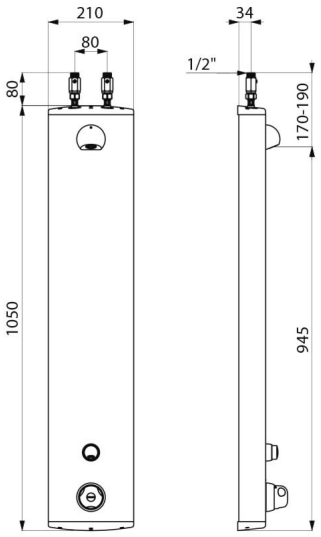

Garantía	
Reparabilidad	