

Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792300

Termostático temporizado

DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792300

Panel de ducha temporizado y termostático:

Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.

Alimentación superior mediante llaves de corte rectas M1/2".

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM.

Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.

Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.

Pulsación suave.

Rociador de ducha fijo ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.

Grifo con temporización de ~30 segundos.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Fijaciones ocultas.

Filtros y válvulas antirretorno.

Producto diseñado para soportar choques térmicos y químicos conforme a la reglamentación vigente.

Panel de ducha temporizado adaptado para PMR.

Garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792300

Racor	M1/2"
Tecnología	Temporizado
Altura	1050 mm
Profundidad	65 mm
Ancho	210 mm
Caudal	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabado	Aluminio



VENTAJAS



Regulación termostática de la temperatura




Cierre automático si se corta el agua fría



Ahorro de agua del 80 %



Panel en aluminio, grifería en latón

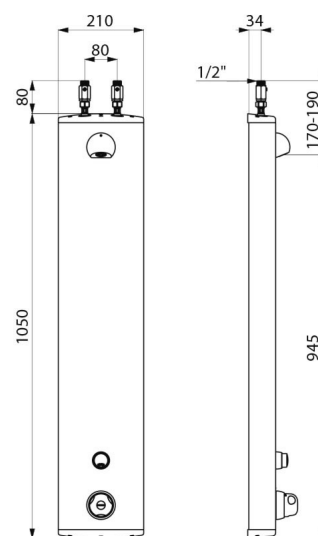

Normativas y
certificaciones

ACS



Garantía



Reparabilidad

