

## Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792310

Termostático temporizado

### DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792310

Panel de ducha temporizado y termostático:  
 Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.  
 Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".  
 Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM.  
 Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.  
 Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.  
 Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.  
 Se puede realizar un choque térmico.  
 Pulsación suave.  
 Grifo de ducha con temporización de ~30 segundos.  
 Caudal de 6 l/min a 3 bar.  
 Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.  
 Fijaciones ocultas.  
 Filtros y válvulas antirretorno.  
 Panel de ducha temporizado adaptado para PMR.  
 Garantía de 30 años.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792310

Racor	M1/2"
Tecnología	Temporizado
Altura	1050 mm
Profundidad	67 mm
Ancho	210 mm
Caudal	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabado	Aluminio

Normativas y certificaciones

ACS



STF



### VENTAJAS



Regulación termostática de la temperatura




Cierre automático si se corta el agua fría



Ahorro de agua de 80 %



Panel en aluminio, grifería en latón

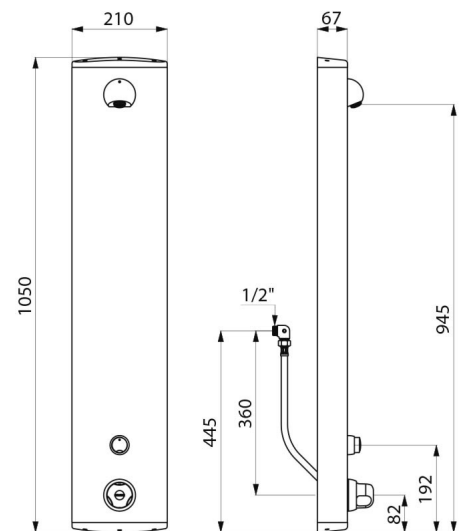

---

Garantía

