Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 1

Ref. 761627

Temporizado

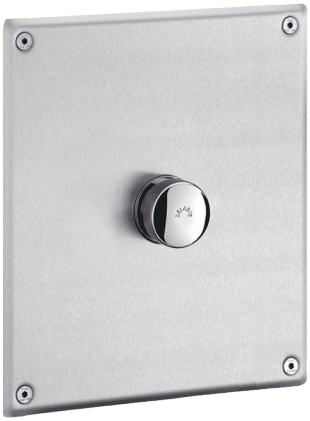

DESCRIPCIÓN

Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 1 - Ref. 761627

Fluxor temporizado de descarga directa empotrado:
Placa de acero inoxidable satinado de 220 x 170 mm.
Caja de empotramiento multifuncional.
Pulsación suave.
Temporización de ~7 segundos.
Protección antisifónica.
Llave de corte y de ajuste del caudal/volumen integrada.
Cuerpo de latón macizo y botón pulsador cromado.
Alimentación en línea recta M3/4".
Salida con casquillo para tubo de PVC Ø 26/32.
Caudal de base: 1 l/seg.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.
Este modelo de fluxor no está equipado con una caja de empotramiento estanca, por tanto, el instalador deberá prever la estanqueidad del nicho de empotramiento y la evacuación de las eventuales fugas y condensados (consulte el manual de instalación).

VENTAJAS

- Descarga directa : no hay estancamiento de agua
- Instalación empotrada en la pared
- Descarga potente/disponible en cualquier instante
- La descarga directa limita el riesgo de fugas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 1 - Ref. 761627

Racor	3/4"
Altura	220 mm
Ancho	170 mm
Normativas y certificaciones	
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA