# Lavaojos de emergencia en pedestal

Ref. 9201

Control manual y con pedal

## DESCRIPCIÓN

**Lavaojos de emergencia en pedestal - Ref. 9201**

Lavaojos de emergencia en pedestal con control manual y con pedal equipado con:
Sistema antiheladas de serie.
Lavabo de Ø 250 mm, de acero inoxidable 304, acabado epoxi verde.
Dos cabezales de aspersión équipées equipados con tapas de protección de ABS antigolpes, verdes, que se quitan automáticamente cuando sale el agua.
Apertura y cierre rápidos mediante válvulas con 1/4 de vuelta de latón niquelado.
Garantía 30 años.
Funcionamiento:
Accionamiento de la salida de agua presionando el pedal con el pie o la placa manual. El lavaojos no se detiene cuando se deja de presionar el pedal o la placa manual.
Para detener la salida de agua, tire de la placa manual en el sentido inverso y levante el pedal con el pie.
Caudal de 20 l/min a 3 bar dinámico, aireadores con doble filtro de acero inoxidable.
Alimentación de agua H1".
Tubería de acero galvanizado, acabado epoxi gris.
Placa manual y pedal de acero galvanizado, acabado epoxi verde.
Fijación al suelo mediante una pletina de latón (tornillos no incluidos).
Placa de identificación normalizada «lavaojos de emergencia» incluida.

## VENTAJAS

- Disp. anticongelante: sistema antiheladas de serie
- Chorro suave y maniobra de apertura rápida y fácil
- Mantenimiento sin desmontar el equipamiento
- Caudales rápidos para la descontaminación

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Lavaojos de emergencia en pedestal - Ref. 9201**
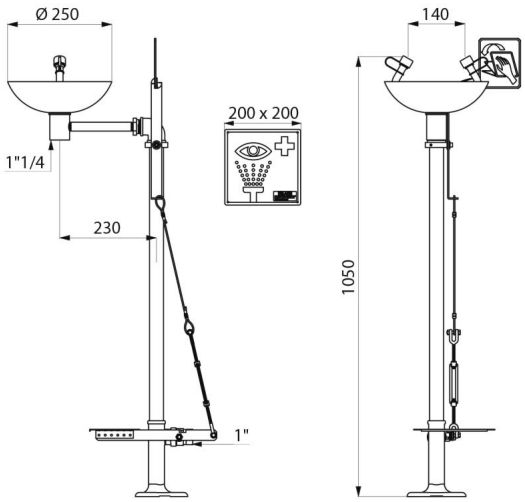
| | |
|---|---|
| Altura | 1050 mm |
| Profundidad | 500 mm |
| Caudal | 20 l/min a 3 bar dinámico |
| Acabado | Epoxi |
| Normativas y certificaciones | |
| Garantía | |
| Reparabilidad | |