


# Latiguillos flexibles PEX H3/8"

Ref. FLEXPEX4

M10x1 L.660 mm

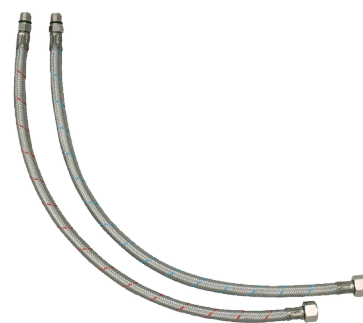

## DESCRIPCIÓN

Latiguillos flexibles PEX H3/8" - Ref. FLEXPEX4

Latiguillos flexibles H3/8" M10x1 L.660 mm en acero inoxidable trenzado con núcleo de PEX Ø 6 para alimentación de las griferías sanitarias.

Resistentes a los choques químicos y térmicos: temperatura máxima 90°C (65°C recomendados).

Presión máxima 10 bar.

Se suministran por 2 unidades.

## VENTAJAS



PEX resistente a los choques térmicos/químicos

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Latiguillos flexibles PEX H3/8" - Ref. FLEXPEX4

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Racor    | H3/8"                     |
| Longitud | 660 mm                    |
| Acabado  | Acero inoxidable trenzado |

