


Latiguillos flexibles PEX H3/8"

Ref. FLEXPEX4

M10x1 L.660 mm

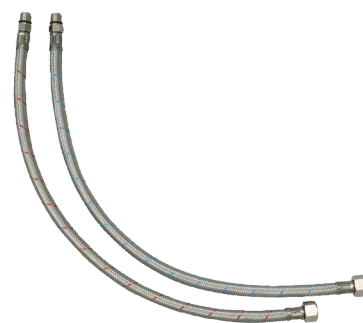

DESCRIPCIÓN

Latiguillos flexibles PEX H3/8" - Ref. FLEXPEX4

Latiguillos flexibles H3/8" M10x1 L.660 mm en acero inoxidable trenzado con núcleo de PEX Ø 6 para alimentación de las griferías sanitarias.

Resistentes a los choques químicos y térmicos: temperatura máxima 90°C (65°C recomendados).

Presión máxima 10 bar.

Se suministran por 2 unidades.

VENTAJAS



PEX resistente a los choques térmicos/químicos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Latiguillos flexibles PEX H3/8" - Ref. FLEXPEX4

Racor	H3/8"
Longitud	660 mm
Acabado	Acero inoxidable trenzado

