

Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792314

Termostático temporizado



DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792314

Panel de ducha temporizado y termostático:

Panel de acero inoxidable satinado para instalación mural adosada.

Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM.

Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.

Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.

Se puede realizar un choque térmico.

Pulsación suave.

Temporización de ~30 segundos.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.

Repisa para jabón integrada.

Llaves de corte M1/2".

Fijaciones ocultas.

Filtros y válvulas antirretorno.

Panel de ducha adaptado para PMR.

Garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792314

Racor	M1/2"
Tecnología	Temporizado
Altura	1220 mm
Profundidad	100 mm
Ancho	250 mm
Caudal	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabado	Acero inoxidable
Normativas y certificaciones	ACS STF

VENTAJAS



Regulación termostática de la temperatura




Cierre automático si se corta el agua fría



Ahorro de agua de 80 %



Panel en acero inoxidable, grifería en latón

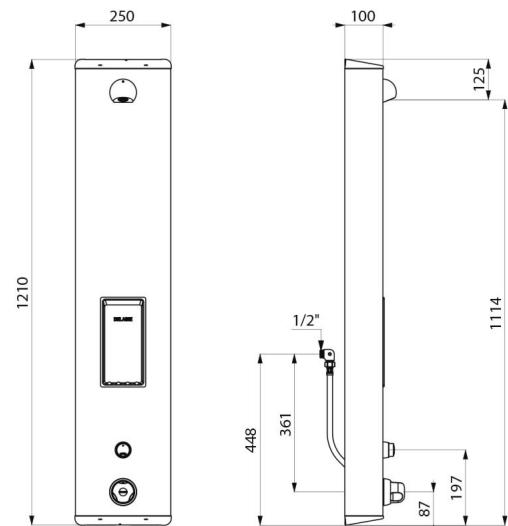

Garantía

