# Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792314

Termostático temporizado

## DESCRIPCIÓN

**Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792314**

Panel de ducha termostático temporizado:
Panel de acero inoxidable para instalación mural adosada.
Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".
Grifo mezclador termostático SECURITHERM.
Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.
Función anti “ducha fría”: cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.
Se puede realizar un choque térmico.
Pulsación suave.
Temporización ~30 segundos.
Caudal de 6 l/min a 3 bar.
Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.
Repisa para jabón integrada.
Llaves de corte M1/2”.
Fijaciones ocultas.
Filtros y válvulas antirretorno.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

## VENTAJAS

- Regulación termostática de la temperatura
- Cierre automático si se corta el agua fría
- Ahorro de agua de 80 %
- Panel en acero inoxidable, grifería en latón

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792314**
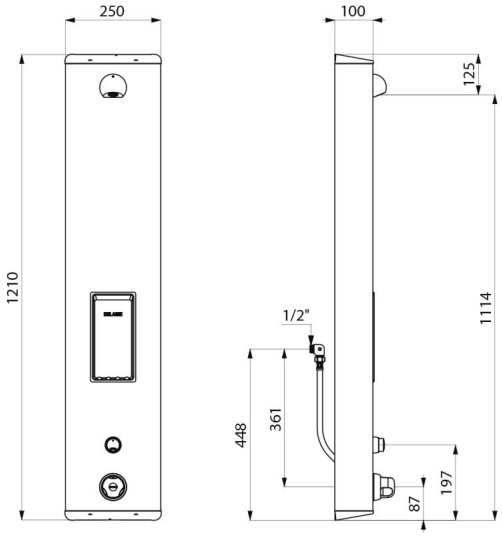
| | |
|---|---|
| Racor | M1/2" |
| Tecnología | Temporizado |
| Altura | 1220 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Ancho | 250 mm |
| Caudal | 6 l/min |
| Limitador de temperatura | Termostático |
| Acabado | Acero inoxidable |
| Normativas y certificaciones | ACS STF |
| Garantía | 30 AÑOS GARANTÍA |