

## Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792314

Termostático temporizado



### DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792314

Panel de ducha temporizado y termostático:  
 Panel de acero inoxidable satinado para instalación mural adosada.  
 Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".  
 Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM.  
 Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.  
 Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.  
 Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.  
 Se puede realizar un choque térmico.  
 Pulsación suave.  
 Temporización de ~30 segundos.  
 Caudal de 6 l/min a 3 bar.  
 Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.  
 Repisa para jabón integrada.  
 Llaves de corte M1/2".  
 Fijaciones ocultas.  
 Filtros y válvulas antirretorno.  
 Panel de ducha adaptado para PMR.  
 Garantía de 30 años.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792314


|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Racor                    | M1/2"            |
| Tecnología               | Temporizado      |
| Altura                   | 1220 mm          |
| Profundidad              | 100 mm           |
| Ancho                    | 250 mm           |
| Caudal                   | 6 l/min          |
| Limitador de temperatura | Termostático     |
| Acabado                  | Acero inoxidable |

Normativas y certificaciones



### VENTAJAS

-  Regulación termostática de la temperatura
-  Cierre automático si se corta el agua fría
-  Ahorro de agua de 80 %
-  Panel en acero inoxidable, grifería en latón

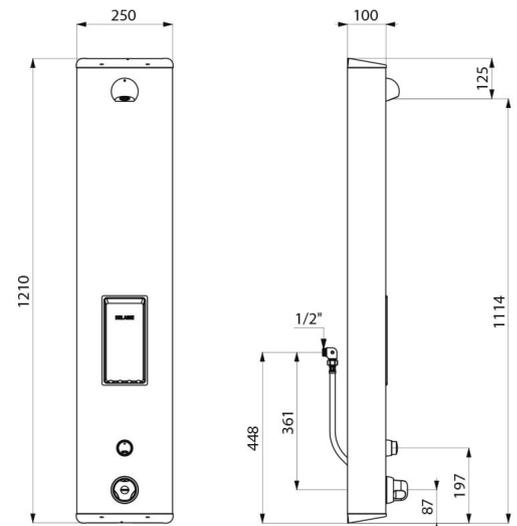

---

Garantía

