Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792313

Termostático temporizado



DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792313

Panel de ducha temporizado y termostático:
Panel de acero inoxidable satinado gran modelo para instalación mural adosada.
Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".
Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM.
Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.
Función anti “ducha fría”: cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.
Se puede realizar un choque térmico.
Pulsación suave.
Temporización ~30 segundos.
Caudal de 6 l/min a 3 bar.
Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.
Llaves de corte M1/2”.
Fijaciones ocultas.
Filtros y válvulas antirretorno.
Panel de ducha adaptado para PMR.
Garantía de 30 años.


VENTAJAS

- Regulación termostática de la temperatura
- Cierre automático si se corta el agua fría
- Ahorro de agua de 80 %
- Panel en acero inoxidable, grifería en latón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792313

Racor	M1/2"
Tecnología	Temporizado
Altura	1220 mm
Profundidad	100 mm
Ancho	250 mm
Caudal	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabado	Acero inoxidable
Normativas y certificaciones	ACS

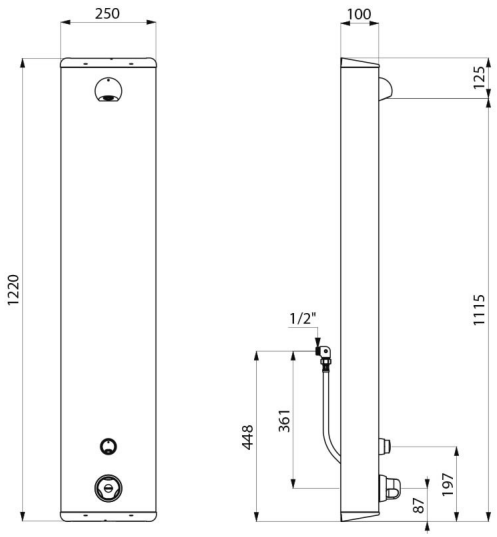

Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

© DELABIE