Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792344

Termostático mecánico bimando

DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792344

Panel de ducha bimando termostático:
Panel de acero inoxidable satinado para instalación mural adosada.
Alimentación superior mediante latiguillos flexibles M1/2".
Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM.
Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.
Función anti “ducha fría”: cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.
Rociador de ducha fijo ROUND cromado, antivandálico, con difusor antical y regulación automática del caudal en 6 l/min a 3 bar.
Ducha de mano con flexo desmontable mediante un racor rápido STOP y soporte mural incluido.
Grifos no temporizados para controlar el rociador de ducha fijo ROUND y el mango de ducha.
Se puede realizar un choque térmico.
Fijaciones ocultas.
Filtros y válvulas antirretorno.
Panel de ducha adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

VENTAJAS

- Regulación termostática de la temperatura
- Cierre automático si se corta el agua fría
- Rociador de ducha fijo o ducha de mano
- Panel en acero inoxidable, grifería en latón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792344

Racor	M1/2"
Tecnología	No temporizado
Altura	1220 mm
Profundidad	100 mm
Ancho	250 mm
Caudal	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabado	Acero inoxidable
Normativas y certificaciones	ACS

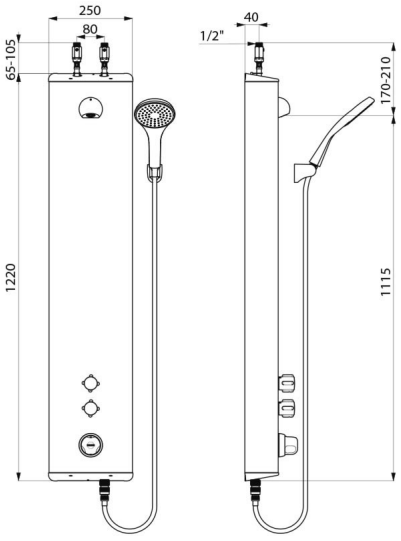

Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

© DELABIE