


Grifo mezclador electrónico BINOPTIC MIX

Ref. 379ECML

A red

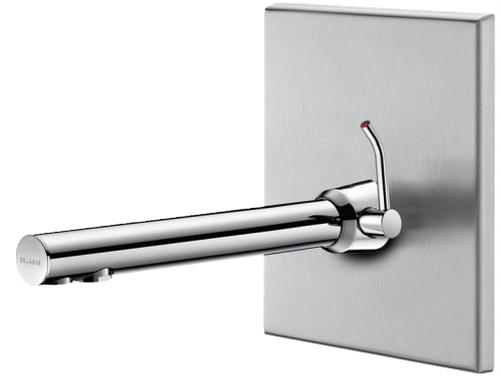

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico BINOPTIC MIX - Ref. 379ECML

Grifo mezclador electrónico empotrado para lavabo:
 Caja de control electrónica IP65 independiente.
 Alimentación a red con transformador 230/12V.
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.
 Rompechorros antical.
 Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
 Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
 Filtros y electroválvulas M3/8".
 Cuerpo de latón cromado.
 Caño cromado sobre placa de acero inoxidable 225 x 200 mm.
 Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
 Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).
 Ajuste lateral de la temperatura lateral con palanca larga y limitador de temperatura ajustable.
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico BINOPTIC MIX - Ref. 379ECML

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Longitud del caño	240 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS CE
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

VENTAJAS



Caja de control electrónica IP65 independiente



Ahorro de agua de 90 %



Higiene total : sin contacto manual



Descarga periódica antiproliferación bacteriana

