Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792514

Termostático electrónico a red

DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792514

Panel de ducha termostático electrónico:
Panel de acero inoxidable satinado, modelo grande para instalación mural adosada.
Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".
Grifo mezclador termostático SECURITHERM.
Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.
Función anti “ducha fría”: cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.
Se puede realizar un choque térmico.
Alimentación a red 230/6 V.
Se activa cuando se presiona el sensor eléctrónico.
Parada voluntaria o automática después de aproximadamente 60 segundos.
Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Caudal de 6 l/min a 3 bar ajustable, chorro efecto lluvia confortable.
Rociador de ducha ROUND cromado y antivandálico.
Repisa para jabón integrada.
Filtros y válvulas antirretorno.
Llaves de corte M1/2".
Fijaciones ocultas.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

VENTAJAS

- Ahorro máximo del 80 % de agua
- Purga automática antiproliferación bacteriana
- Regulación termostática de la tempertaura
- Cierre automático si se corta el agua fría

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792514

Alimentación	A red 230/6 V
Racor	M1/2"
Tecnología	Electrónico
Altura	1220 mm
Profundidad	100 mm
Ancho	250 mm
Caudal	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático

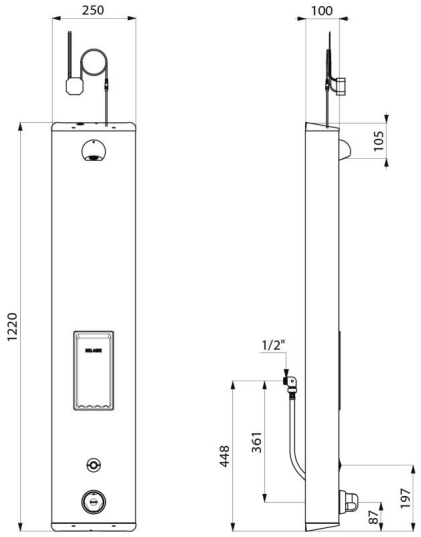

Acabado	Acero inoxidable
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA