

Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático

SECURITHERM

Ref. H9769KIT

Conjunto ducha termostático con grifo mezcl. sin válvula antirretorno

DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM - Ref. H9769KIT

Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático bimando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Conjunto de ducha con grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM. Grifo mezclador termostático sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).

Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura.

Cabezal con cartucho cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.

Temperatura ajustable: hasta 41°C.

Doble limitador de temperatura: primer limitador desbloqueable a 38°C, segundo limitador bloqueado a 41°C.

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.

Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.

Accionamiento mediante manetas ergonómicas.

Salida de ducha M1/2".

Filtros integrados en las entradas H3/4".

Grifo mezclador con racores STOP/CHECK M1/2" M3/4".

- Mango de ducha deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (ref. 821) con repisa para jabón y flexo (ref. 836T1).

- Abrazadera anticaída de mango de ducha (ref. 830).

Grifo mezclador certificado NF Médical.

Adaptado para personas con movilidad reducida.

Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM - Ref. H9769KIT

Racor	M1/2"
Tecnología	SECURITHERM termostático bimando, Securitouch, sin válvula antirretorno
Longitud	260 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	41°C
Acabado	Latón cromado



VENTAJAS



SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima




Higiene máxima : ausencia de válvula antirretorno



Securitouch : aislamiento antiescaldamiento



Termostático : estabilidad de temperatura total

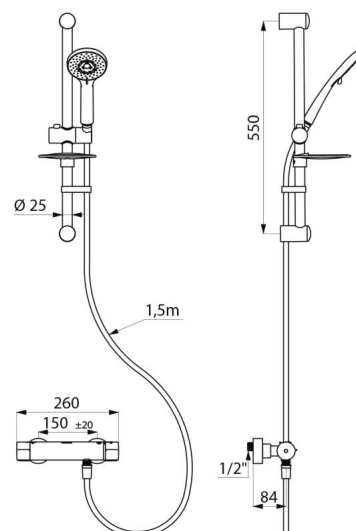

Normativas y
certificaciones



Garantía

