Latiguillos flexibles PEX H3/8" giratorios

Ref. FLEXPEX6

L.465 mm

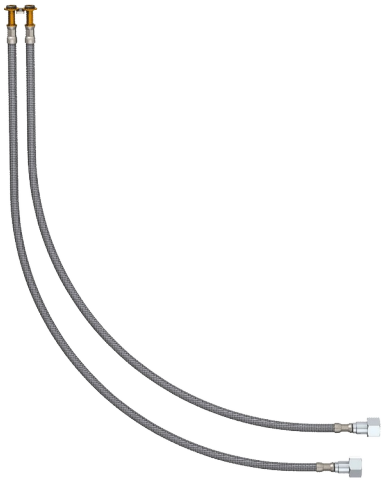

DESCRIPCIÓN

Latiguillos flexibles PEX H3/8" giratorios - Ref. FLEXPEX6

Latiguillos flexibles PEX H3/8" giratorios de acero inoxidable trenzado y núcleo de PEX Ø 6 para alimentación del grifo mezclador 2620.
Latiguillos giratorios para facilitar la instalación (antitorsión).
Resisten a los choques químicos y térmicos: temperatura máxima de 90°C (65°C recomendada).
Presión máxima 10 bar.
Desmontaje posible.
Se suministra con 2 unidades.

VENTAJAS

- PEX resistente a los choques térmicos/químicos
- Latiguillos giratorios para una fácil instalación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Latiguillos flexibles PEX H3/8" giratorios - Ref. FLEXPEX6
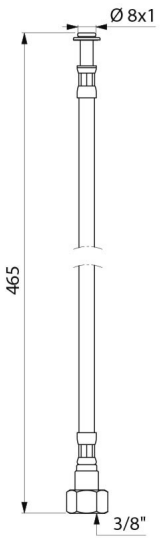
Racor	H3/8"
Longitud	465 mm
Acabado	Acero inoxidable trenzado