

Grifería con equilibrado de presión y con mango de ducha extraíble

Ref. 2599EP

Grifo mezclador fregadero EP con mango de ducha extraíble

DESCRIPCIÓN

Grifería con equilibrado de presión y con mango de ducha extraíble - Ref. 2599EP

Grifo mezclador de fregadero y columna con mango de ducha extraíble. Grifo mezclador con equilibrado de presión con columna, adaptado para bañeras de bebé. Columna orientable H.200 L.220 con mango de ducha extraíble con 2 chorros (recto/efecto lluvia). Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustable. Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta repentinamente el AF y viceversa. Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch. Cuerpo del grifo mezclador y columna con interior liso. Caudal limitado a 7 l/min a 3 bar. Accionamiento mediante maneta abierta. Flexo de mango de ducha BIOSAFE antiproliferación bacteriana: poliuretano transparente para garantizar el reemplazo en caso de que haya biofilm, interior y exterior liso. Flexible con diámetro pequeño (interior Ø 6): poco volumen de agua. Contrapeso específico. Cuerpo de latón cromado. Latiguillos flexibles de PEX H3/8". Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable. Grifo mezclador mecánico con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales. Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR). Grifo mezclador con garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifería con equilibrado de presión y con mango de ducha extraíble - Ref. 2599EP

Racor	H3/8"
Tecnología	SECURITHERM EP
Altura de la salida	200 mm
Longitud del caño	220 mm
Caudal	7 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado



VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF




Higiene: flexo transparente con interior liso



Ergonomía: maneta abierta para un mejor agarre



Confort: grifo con mango de ducha extraíble

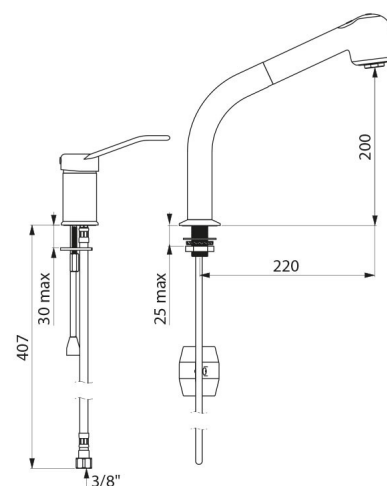

Normativas y
certificaciones

ACS



Garantía



Reparabilidad

