

Grifo mezclador EP con mango de ducha extraíble A.200, man. abierta

Ref. 2599EP

Grifo mezclador fregadero EP con mango de ducha extraíble

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador EP con mango de ducha extraíble A.200, man. abierta - Ref. 2599EP

Grifo mezclador de fregadero y columna con mango de ducha extraíble. Grifo mezclador con equilibrado de presión con columna, adaptado para bañeras de bebé. Columna orientable H.195 L.215 con mango de ducha extraíble con 2 chorros (recto/efecto lluvia) Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustable. Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta repentinamente el AF y viceversa Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch. Cuerpo del grifo mezclador y columna con interior liso. Caudal limitado a 7 l/min a 3 bar. Accionamiento mediante maneta abierta. Flexo de mango de ducha BIOSAFE antiproliferación bacteriana: poliuretano transparente para garantizar el reemplazo en caso de que haya biofilm, interior y exterior liso. Flexible con diámetro pequeño (interior Ø 6): poco volumen de agua. Contrapeso específico. Cuerpo de latón cromado. Latiguillos flexibles de PEX H3/8". Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable. Grifo mezclador mecánico con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales. Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR). Grifo mezclador con garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Grifo mezclador EP con mango de ducha extraíble A.200, man. abierta - Ref. 2599EP

Racor	H3/8"
Tecnología	SECURITHERM EP
Altura de la salida	195 mm
Longitud del caño	215 mm
Caudal	7 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado



VENTAJAS

-  Caudal de AC restringido si se corta el AF
-  Higiene: flexo transparente con interior liso
-  Ergonomía: maneta abierta para un mejor agarre
-  Confort: grifo con mango de ducha extraíble

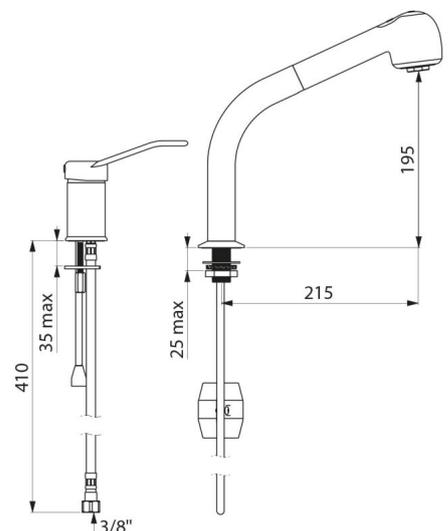

Normativas y certificaciones

ACS



Garantía

30 AÑOS
GARANTÍA

Reparabilidad

50 AÑOS
REPARABILIDAD