# Grifo electrónico BINOPTIC

Ref. 398015

A red

## DESCRIPCIÓN

**Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 398015**

Grifo electrónico de repisa para lavabo:
Caja de control electrónica IP65 independiente.
Alimentación a red con transformador de 230/12 V.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
Cuerpo de latón cromado.
Latiguillo flexible de PEX con filtro y electroválvula M3/8".
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Seguridad antiblocaje del flujo continuo.
Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).
Altura de caño : 250 mm, para los lavabos sobre encimera.
Adaptado para PMR.
Garantía de 30 años.

## VENTAJAS

- Ahorro de agua de 90 %
- Higiene: sin contacto manual
- Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento
- Diseño elegante

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 398015**
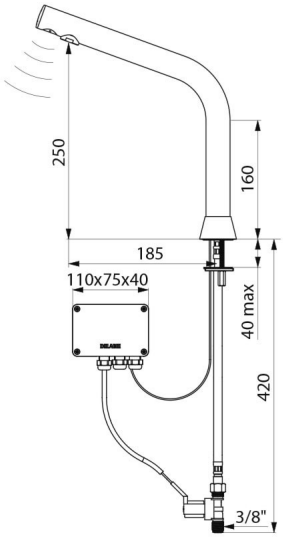
| | |
|---|---|
| Alimentación | A red 230/12 V |
| Racor | M3/8" |
| Tecnología | Electrónica |
| Altura de la salida | 250 mm |
| Longitud del caño | 185 mm |
| Caudal | 3 l/min |
| Normativas y certificaciones | CE, ACS |
| Garantía | 30 AÑOS GARANTÍA |
| Reparabilidad | 50 AÑOS REPARABILIDAD |