Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando EP

Ref. 2539EPHYG

Conjunto de ducha con grifo mezclador con equilibrado de presión

DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando EP - Ref. 2539EPHYG

Conjunto de ducha con grifo mezclador monomando.
Conjunto de ducha SECURITHERM con dispositivo de autovaciado.
• Grifo mezclador con cartucho cerámico Ø 40 de equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustable.
Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido si se corta el agua fría (y al revés).
Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal.
Caudal regulado a 9 l/min.
Cuerpo de latón cromado y accionamiento mediante maneta abierta.
Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.
Grifo mezclador con 2 racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptados a las necesidades de los hospitales.
Filtros y válvulas antirretorno.
• Mango de ducha cromado (ref. 813) con flexo (ref. 834T3) y soporte mural inclinable cromado (ref. 845).
• Válvula antiestancamiento HM1/2" para colocar entre la salida inferior y el flexo de ducha, para vaciado automático del flexo y del mango de ducha (ref. 880).
Conjunto de ducha especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Garantía 30 años.

VENTAJAS

- Caudal de AC restringido si se corta el AF
- Equilibrado de presión : temperatura constante
- Ergonomia : maneta abierta para un mejor agarre
- Ahorro de agua : caudal regulado a 9 l/min

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando EP - Ref. 2539EPHYG

Racor	M1/2"
Tecnología	SECURITHERM EP
Ancho	175 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	39°C
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	BELGAQUA ACS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

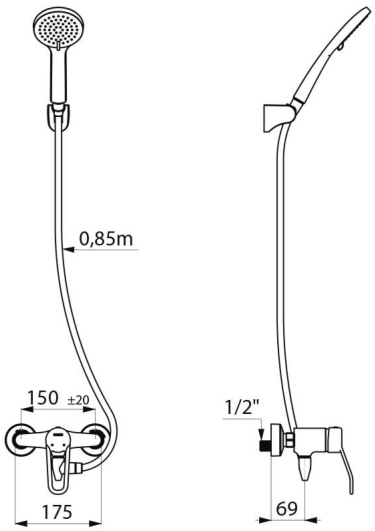

Reparabilidad	

© DELABIE