Barra de sujeción en T con barra vertical deslizante

Ref. 5441S

Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin

DESCRIPCIÓN

Barra de sujeción en T con barra vertical deslizante - Ref. 5441S

Barra de sujeción en T con barra vertical deslizante Ø 32 para PMR.
Sirve como barra de apoyo y de sujeción.
Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha.
Sirve de ducha si se añade un soporte para la alcachofa y/o una jabonera.
Colocación de la barra vertical regulable en la instalación: la barra se puede colocar a la derecha o a la izquierda para adaptarla
a la instalación (ubicación de la grifería, profundidad del asientode ducha...).
Dimensiones : 1 160 x 500 mm.
Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.
Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.
Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).
Distancia de 40 mm entre la barra y la pared:
El espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72.
Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.
Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
Testada con más de 200 kg.
Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
Barra con garantía de 30 años.
Marcado CE.

VENTAJAS

- Colocación de la barra vertical regulable
- Acero inoxidable: tratamiento antibacteriano
- Testada con más de 200 kg
- Distancia de 40 mm entre la barra y la pared

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de sujeción en T con barra vertical deslizante - Ref. 5441S
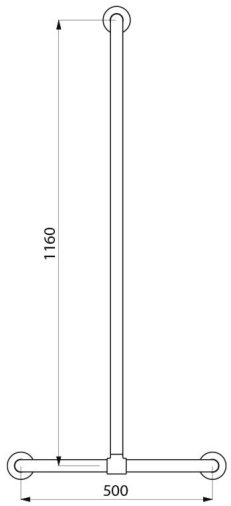
Altura	1 160 mm
Longitud	500 mm
Diámetro	Ø 32
Distancia a pared	40 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado UltraSatin
Normativas y certificaciones	CE
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA