

# Barra de sujeción en T con barra vertical deslizante Nylon blanc

Ref. 5441N

Nylon antibacteriano NylonClean HR brillo blanco

## DESCRIPCIÓN

**Barra de sujeción en T con barra vertical deslizante Nylon blanc - Ref. 5441N**

Barra de sujeción en T con barra vertical deslizante Ø 32 para personas con movilidad reducida (PMR).

Sirve como barra de apoyo y de sujeción.

Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha.

Sirve de barra de ducha si se añade un soporte para el mango de ducha y/o una repisa para jabón.

Tratamiento antibacteriano NylonClean: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.

Colocación de la barra vertical regulable en la instalación: la barra se puede colocar a la derecha o a la izquierda para adaptarla a la instalación (ubicación de la grifería, profundidad del asiento de ducha...).

Adaptada para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.

Poliamida de alta resistencia (Nylon): con refuerzo de acero con tratamiento anticorrosión de 2 mm de grosor.

Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.

Buena resistencia a los productos químicos y detergentes.

Tratamiento anti-UV.

Agradable y caliente al tacto.

Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas con placa de 6 agujeros, Ø 73.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared.

Dimensiones: 1150 x 500 mm.

Barra con garantía de 30 años. Marcado CE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Barra de sujeción en T con barra vertical deslizante Nylon blanc - Ref. 5441N**

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Altura                       | 1150 mm                               |
| Longitud                     | 500 mm                                |
| Díámetro                     | Ø 32                                  |
| Distancia a pared            | 38 mm                                 |
| Espesor                      | Nylon : 3,5 mm ; Acero : 2 mm         |
| Acabado                      | Nylon antibacteriano HR brillo blanco |
| Normativas y certificaciones | CE                                    |



## VENTAJAS



Colocación de la barra vertical regulable




Tratamiento antibacteriano NylonClean



Testada con más de 200 kg



Distancia a la pared de 38 mm : espacio reducido

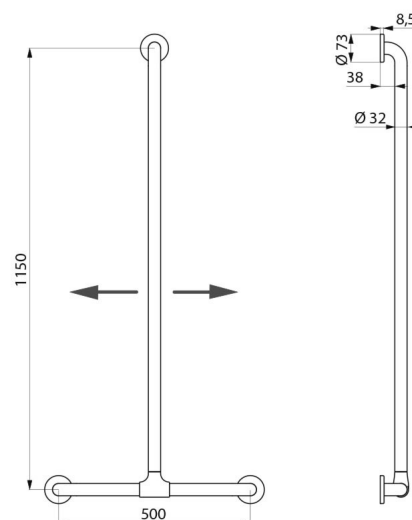

Garantía

