


Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 3

Ref. 443016

Pila integrada

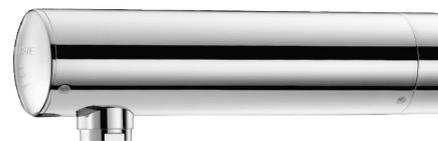

DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 3 - Ref. 443016

Grifo electrónico para lavabo para panel:
Alimentación a pila 223 CR-P2 de litio 6 V integrada.
Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
Cuerpo de latón macizo cromado.
Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos con pictograma que permite una identificación inmediata.
Fijación sobre panel de 1 a 4 mm.
Ø 50, L.190 mm.
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 3 - Ref. 443016

Alimentación	Pila 6 V
Racor	M1/2"
Tecnología	Electrónica
Longitud del caño	190 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS 
Garantía	

VENTAJAS



Higiene total : sin contacto manual



Ahorro de agua de 90 %



Pila integrada en el cuerpo del grifo



Descarga periódica antiproliferación bacteriana

