Válvula mezcladora termostática PREMIX NANO

Ref. 732230

Para agua mezclada de 34 a 60°C

DESCRIPCIÓN

Válvula mezcladora termostática PREMIX NANO - Ref. 732230

Válvula mezcladora termostática para la distribución de agua mezclada de 34° a 60°C:
Alimentación de 1 a 2 grifos o 1 ducha.
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.
Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta la alimentación de agua caliente.
Temperatura preajustada a 38°C, ajustable por el instalador entre 34° y 60°C.
Filtros y válvulas antirretorno.
Rango de caudal recomendado: de 3 a 12 l/min.
Se puede realizar un choque térmico.
Cuerpo de latón pulido cromado, entrada de agua caliente H3/8", entrada de agua fría M3/8", salida de agua mezclada M3/8".
Kit de conexión 3/8" suministrado.
Garantía de 30 años.

VENTAJAS

- Cierre automatico si se corta agua fría o caliente
- Estabilidad de la temperatura
- Filtros y válvulas antirretorno accesibles
- Célula termorreactiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Válvula mezcladora termostática PREMIX NANO - Ref. 732230
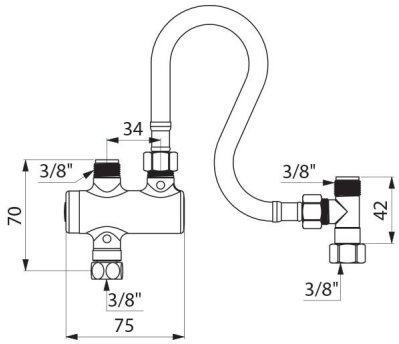
Racor	3/8"
Tecnología	Termostática
Altura	70 mm
Acabado	Cromado
Normativas y certificaciones	
Garantía	
Reparabilidad