Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP

Ref. 2871T1EP

Grifo mezclador alto monomando con cartucho EP



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2871T1EP

Grifo mezclador alto de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM sobre repisa.
Grifo mezclador monomando con caño alto orientable H.180 L.180.
El grifo mezclador monomando se entrega con 1 caño desmontable desechable.
Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta repentinamente el AF (y viceversa).
Temperatura constante independientemente de las variaciones de temperatura y de caudal.
Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión y con limitador de temperatura máxima preajustado.
Cuerpo y caño con interior liso (limitan los nichos bacterianos).
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.
Caudal regulado a 5 l/min.
Maneta Hygiene L.185 para accionamiento sin contacto manual.
Cuerpo y base de latón cromado.
Latiguillos flexibles de PEX H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador monomando adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.


VENTAJAS

- Higiene: interior liso que limita las bacterias
- Caudal de AC restringido si se corta el AF
- Función choque térmico sin desmontar la maneta
- Maneta Hygiene: accionamiento sin contacto manual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2871T1EP

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador monomando BIOCLIP
Altura de la salida	180 mm
Longitud del caño	180 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado

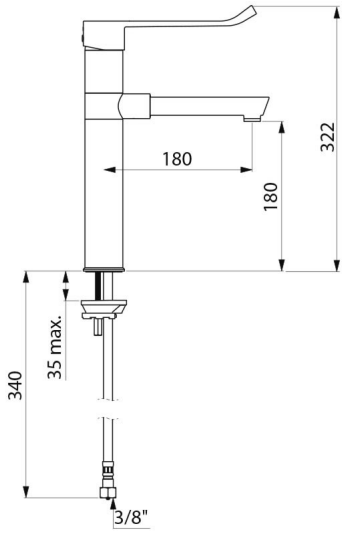

Normativas y certificaciones	ACS BELGAQUA
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD