

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión **SECURITHERM EP**

Ref. 2871T1EP

Grifo mezclador alto monomando con cartucho EP

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2871T1EP

Grifo mezclador alto de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM sobre repisa.

Grifo mezclador monomando con caño alto orientable H.180 L.180.

El grifo mezclador monomando se entrega con 1 caño desmontable desechable.

Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta repentinamente el AF (y viceversa).

Temperatura constante independientemente de las variaciones de temperatura y de caudal.

Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión y con limitador de temperatura máxima preajustado.

Cuerpo y caño con interior liso (limitan los nichos bacterianos).

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.

Caudal regulado a 5 l/min.

Maneta Hygiene L.185 para accionamiento sin contacto manual.

Cuerpo y base de latón cromado.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador monomando adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2871T1EP

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador monomando BIOCLIP
Altura de la salida	180 mm
Longitud del caño	180 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado



VENTAJAS



Higiene: interior liso que limita las bacterias




Caudal de AC restringido si se corta el AF



Función choque térmico sin desmontar la maneta



Maneta Hygiene: accionamiento sin contacto manual

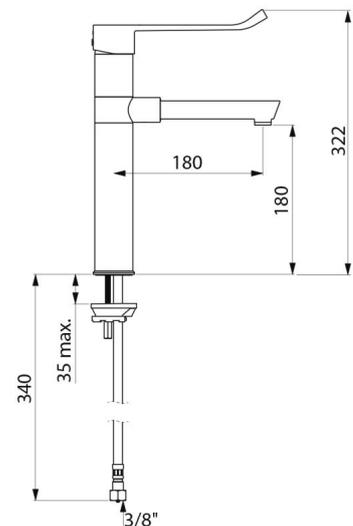

Normativas y certificaciones

ACS



Garantía

30 AÑOS
GARANTÍA

Reparabilidad

50 AÑOS
REPARABILIDAD