

Fluxor para urinario TEMPOMATIC 4

Ref. 479416

Electrónico con pilas integradas

DESCRIPCIÓN

Fluxor para urinario TEMPOMATIC 4 - Ref. 479416

Fluxor electrónico para urinario adosado con pilas integradas:

Alimentación con pilas CR123 de litio de 6 V integradas.

Instalación mural adosada.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del fluxor.

Detector de presencia infrarrojo antigolpes.

Activación cuando se aparta el usuario y después de detectar 10 segundos de presencia.

3 programas (volumen de descarga ajustable según el tipo de urinario).

Modo afluencia (exclusividad DELABIE):

- descarga corta después de cada uso

- descarga complementaria al final del periodo de afluencia.

Descarga periódica higiénica cada 24 horas después del último uso: evita el desifonamiento.

Compatible con aguas pluviales.

Caudal 0,15 l/seg a 3 bar, ajustable.

Llave de corte y de ajuste del caudal integrada.

Cuerpo monobloque de metal cromado.

Conexión M1/2".

Acodado para alimentación empotrada con tubo y boquilla de conexión de Ø 35.

Para urinarios no estándar: ancho al muro de 30 mm.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

Ideal para la rehabilitación:

se instala fácilmente para sustituir cualquier fluxor temporizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxor para urinario TEMPOMATIC 4 - Ref. 479416

Alimentación	A pilas 6 V
Racor	M1/2"
Tecnología	Electrónica
Altura	450 mm
Profundidad	85 mm
Caudal	0.15 l/seg
Distancia a pared	30 mm



VENTAJAS



Higiene total: sin contacto manual




Modo afluencia



Pilas integradas en el cuerpo del fluxor



Descarga periódica higiénica

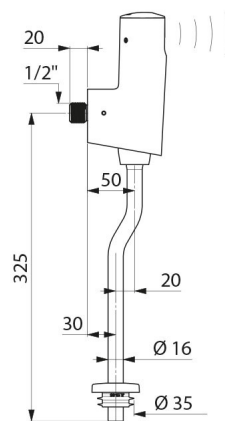

Normativas y
certificaciones



Garantía



Reparabilidad

