Fluxor para urinario TEMPOMATIC 4

Ref. 479416

Electrónico con pilas integradas



DESCRIPCIÓN

Fluxor para urinario TEMPOMATIC 4 - Ref. 479416

Fluxor electrónico para urinario adosado con pilas integradas:
Alimentación con pilas CR123 de litio de 6 V integradas.
Instalación mural adosada.
Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del fluxor.
Detector de presencia infrarrojo antigolpes.
Activación cuando se aparta el usuario y después de detectar 10 segundos de presencia.
3 programas (volumen de descarga ajustable según el tipo de urinario).
Modo afluencia (exclusividad DELABIE):
- descarga corta después de cada uso
- descarga complementaria al final del periodo de afluencia.
Descarga periódica higiénica cada 24 horas después del último uso: evita el desifonamiento.
Compatible con aguas pluviales.
Caudal 0,15 l/seg a 3 bar, ajustable.
Llave de corte y de ajuste del caudal integrada.
Cuerpo monobloque de metal cromado.
Conexión M1/2".
Acodado para alimentación empotrada con tubo y boquilla de conexión de Ø 35 .
Para urinarios no estándar: ancho al muro de 30 mm.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.
Ideal para la rehabilitación:
se instala fácilmente para sustituir cualquier fluxor temporizado.


VENTAJAS

- Higiene total: sin contacto manual
- Modo afluencia
- Pilas integradas en el cuerpo del fluxor
- Descarga periódica higiénica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxor para urinario TEMPOMATIC 4 - Ref. 479416

Alimentación	A pilas 6 V
Racor	M1/2"
Tecnología	Electrónica
Altura	450 mm
Profundidad	85 mm
Caudal	0.15 l/seg
Distancia a pared	30 mm

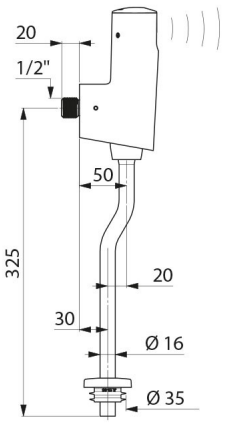

© DELABIE

Normativas y certificaciones	CE
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD

© DELABIE