Panel de ducha electrónico SPORTING 2 SECURITHERM

Ref. 714910

A red, termostático, difusor efecto lluvia, kit 2/2



DESCRIPCIÓN

Panel de ducha electrónico SPORTING 2 SECURITHERM - Ref. 714910

Panel de ducha electrónico termostático SPORTING 2 SECURITHERM, kit 2/2 :
Alimentación empotrada.
Panel de aluminio anodizado y cromado satinado.
Estructura extraplana con fijaciones invisibles.
Alimentación a red 230/6 V.
Detector de presencia mediante infrarrojos que se activa cuando se aproxima la mano a 4 cm.
Parada voluntaria o automática después de aproximadamente 60 segundos.
Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Caudal de 6 l/min a 3 bar, chorro efecto lluvia.
Rociador de ducha fijo, antivandálico con regulación automática del caudal.
Chorro orientable.
Filtro y válvulas antirretorno accesibles.
Llaves de corte integradas.
Conexión M1/2" (cuerpo de alimentación compacto, kit 1/2 se debe pedir por separado).
Panel de ducha electrónico adaptado para PMR.
Garantía 30 años.
La tecnología SECURITHERM:
Válvula mezcladora termostática de ducha directamente integrada en la parte superior del panel de ducha.
Regulación de la temperatura por el instalador.
Temperatura estable, preajustada a 38°C.
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.
Función anti “ducha fría”: cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.
A pedir junto con la referencia 714012.


VENTAJAS

- Ahorro máximo del 80% de agua
- Descarga periódica antiproliferación bacteriana
- Cierre automático si se corta el agua fría
- Formas sinuosas, fijaciones ocultas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha electrónico SPORTING 2 SECURITHERM - Ref. 714910

Alimentación	A red 230/6 V
Racor	M1/2"
Tecnología	Electrónica
Altura	1020 mm
Profundidad	21 mm
Ancho	70 mm
Caudal	6 l/min

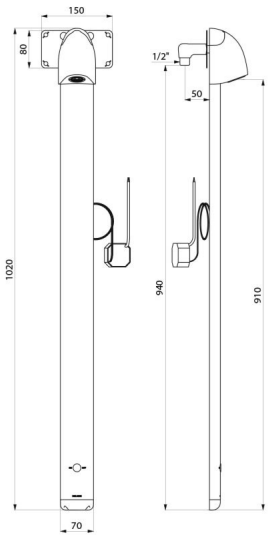

Acabado	Aluminio
Normativas y certificaciones	
Garantía	