

Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP

Ref. 2521EP

Grifo mezclador monomando H.85 L.135

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2521EP

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión sobre repisa.

Grifo mezclador de un solo orificio con caño H.85 L.135 con salida BIOSAFE higiénica.

Cartucho cerámico clásico Ø 40 de equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustado.

Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta el AF (y el inverso).

Temperatura constante independientemente de la variación de presión y del caudal en la red.

Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.

Accionamiento con maneta abierta.

Sin tirador, sin válvula de desagüe.

Latiguillos flexibles PEX F3/8" con filtros y válvulas antiretorno.

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM

especialmente adecuado para centros de salud, EHPAD, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador secuencial adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2521EP

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Racor | H3/8" |
| Tecnología | Grifo mezclador SECURITHERM EP |
| Altura | 165 mm |
| Altura de la salida | 85 mm |
| Longitud del caño | 135 mm |
| Caudal | 5 l/min a 3 bar |
| Limitador de temperatura | SI |
| Acabado | Latón cromado |



VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF




EP: limita las variaciones de presión



Higiene: salida BIOSAFE higiénica



Ergonomía: maneta abierta para un fácil agarre

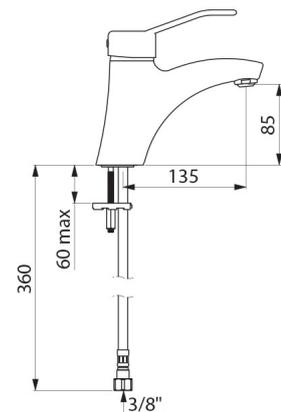

Normativas y certificaciones

ACS



Garantía



Reparabilidad

