# Grifo mezclador de lavabo monomando BIOSAFE

Ref. 2621MINI

Grifo mezclador monomando sin caño H.50 L.80

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador de lavabo monomando BIOSAFE - Ref. 2621MINI**

Grifo mezcador de lavabo monomando de repisa.
Grifo mezclador monomando H.50 L.80.
Sin caño: rompechorros higiénico integrado en el cuerpo.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.
Grifo mezclador con cuerpo con interior liso y con muy bajo contenido de agua (limita los nichos bacterianos).
Caudal limitado a 4 l/min.
Accionamiento mediante maneta recta.
Sin tirador ni válvula de desagüe.
Latiguillos flexibles PEX H3/8" giratorios.
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, clínicas y hospitales.
Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.
Modelo también disponible con racores con tubos de cobre.

## VENTAJAS

- Higiene: cuerpo con poca capacidad de agua
- Higiene máxima: sin caño
- Función choque térmico sin desmontar la maneta
- Limitador de temperatura máxima preajustado

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador de lavabo monomando BIOSAFE - Ref. 2621MINI**

| | |
|---|---|
| Racor | H3/8" |
| Tecnología | Grifo mezclador monomando BIOSAFE |
| Altura de la salida | 50 mm |
| Longitud del caño | 80 mm |
| Caudal | 4 l/min |
| Limitador de temperatura | Sí |
| Normativas y certificaciones | |
| Garantía | |

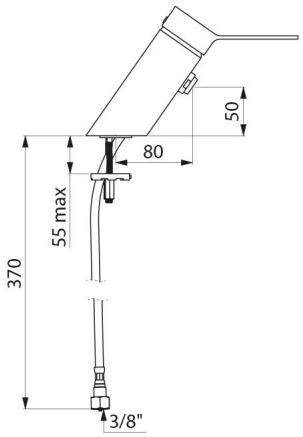

| | |
|---|---|
| Reparabilidad | |

© DELABIE