

Grifo mezclador termostático para fregadero SECURITHERM BIOCLIP

Ref. H9611S

Grifo mezclador termostático secuencial para fregadero



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador termostático para fregadero SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H9611S

Grifo mezclador termostático para fregadero con caño desmontable BIOCLIP.
 Grifo mezclador suministrado con 2 caños de acero inoxidable L.136 mm.
 Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.
 Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.
 Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
 Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
 Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
 Cartucho termostático secuencial antical para ajuste secuencial del caudal y temperatura.
 Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.
 Posibilidad de realizar choques térmicos o químicos.
 Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad.
 Caudal regulado a 7 l/min.
 Cuerpo de latón cromado.
 Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.146.
 Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm se entrega con racores murales excéntricos standard M1/2" M3/4".
 Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
 Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
 Garantía 30 años.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador termostático para fregadero SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H9611S

Racor	M1/2"
Tecnología	SECURITHERM BIOCLIP secuencial Securitouch
Profundidad	195 mm
Longitud del caño	136 mm
Caudal	7 l/min
Limitador de temperatura	40°C
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS

VENTAJAS

-  Secuencial: apertura y cierre en el agua fría
-  Higiene : ausencia de válvula antirretorno
-  Caño desmontable : limita las cepas bacterianas
-  SECURITHERM : protección antiescaldamiento

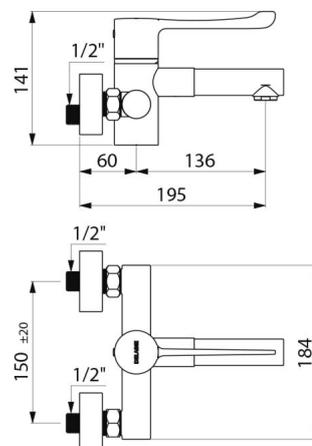

Garantía

